



川方牌



電動捲揚機

吊貨捲揚機

單相吊重 200-250-300-400 kg

三相吊重 300-500-800-1,000-1,800-3,000-4,000 kg

輕巧型吊掛式捲揚機

單相吊重 80-160-230 kg

碳刷馬達吊貨捲揚機

單相吊重 150-200-300 kg

單層鋼索吊貨捲揚機

單相游星式吊重 500 kg

單相渦輪式 500 kg

單相平衡式 160 kg

三相游星式吊重 500-1,000-2,000-3,000 kg

三相渦輪式 500 kg

三相平衡式 160 kg

其他

拉線機，單相拉力 2,500 kg

通管機，CCM-761

吊架

配件



車用絞盤

直流絞盤

12V/24V 拖拉 6,000-9,000-12,000-15,000 磅

12V/24V 拖拉 9,500 磅 豪華型

泛用絞盤

12V/24V 拖拉 2,500-3,500-4,500磅

拖拉絞盤

12V/24V 拖拉 1,500-3,000 磅

工業絞盤

急救絞盤

12V/24V 拖拉 10,000-12,500 磅

車用吊車

12V/24V 吊重 1,200-1,600-2,000-3,000 磅

油壓絞盤

油壓 拖拉 8,000-10,000-12,000-15,000-20,000-30,000 磅

渦輪絞盤

12V/24V 拖拉 8,500-12,000 磅

ATV絞盤

ATV絞盤

12V 拖拉 1,500-3,000 磅

UTV絞盤

12V/24V 拖拉 3,000-4,000 磅





川方牌



單層鋼索捲揚機系列



川方捲揚機擁有下述專利


美國	US6,520,486B2	USD438,358S	USD439,722S
德國	Nr.20217439.5		
英國	GB2387368		
台灣	076737 076815 079943 139158 180221		
	180547 181473 186419 188404 190951		
大陸	ZL01204721.X ZL01229143.9 ZL01300166.3		
	ZL01300167.1 ZL02241429.0 ZL02338450.6		

經銷商

單層鋼索吊貨捲揚機(單出線)


適用於菜梯

CEW-160(S)

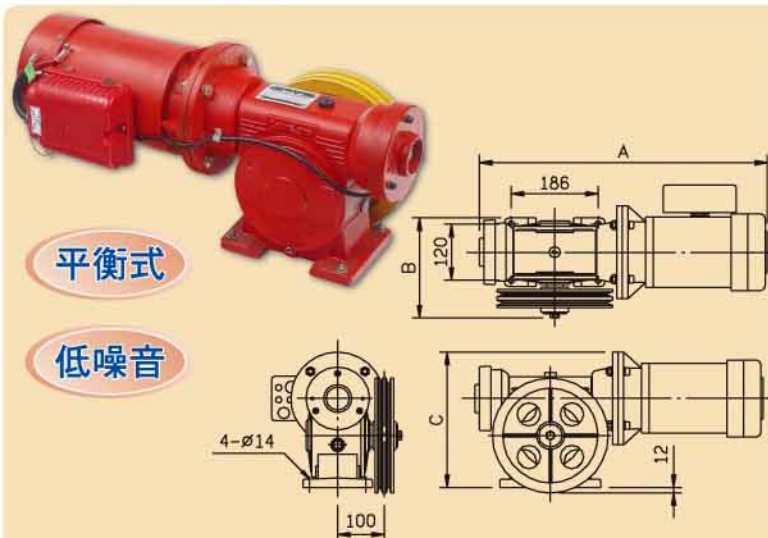

型 式		CEW-160	CEW-160S
單掛吊重	kg	160	
單掛速度	M / min	28	
電 源	V	三相 220V 60Hz 單相 220V 60Hz	
馬 力	HP X P	2 X 4	
減 速 比		1 / 50	
最大軸受	kg	400	
中 心 距	mm	80	
主鋼索輪	ø mm	240	
鋼 索	ø mm X V	6 X 2 (8 X 2)	
機體尺寸	A mm	640	640
	B mm	216	216
	C mm	295	335
淨 重	kg	54	56


CED-500(S)

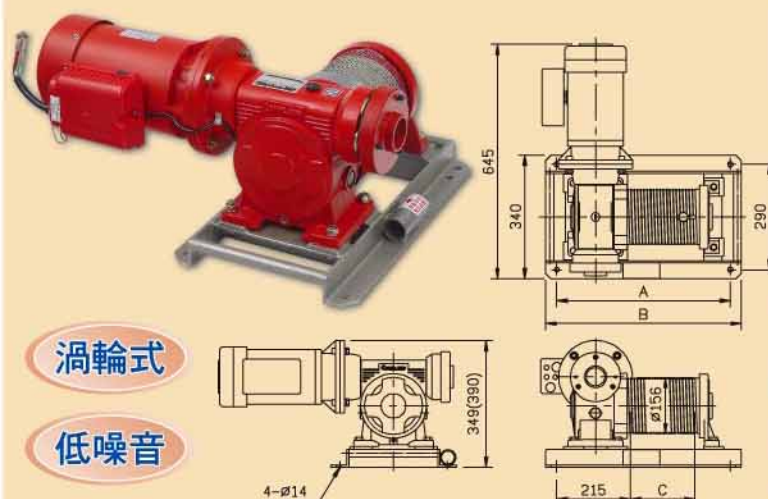

型 式	單相	CED-500S-□M
	三相	CED-500-□M
雙掛吊重	kg	500
雙掛速度	M / min	9
馬 力	HP X P	2 X 4
減 速 比		1 / 50
電 源	V	220V 60Hz
雙掛行程	M	4 10
鋼 索	ø mm X M	8 X 12 8 X 24
機體尺寸	A mm	450 630
	B mm	530 750
	C mm	180 400
淨 重	kg	70 78

□ 代表雙掛行程

CEP-500(S)

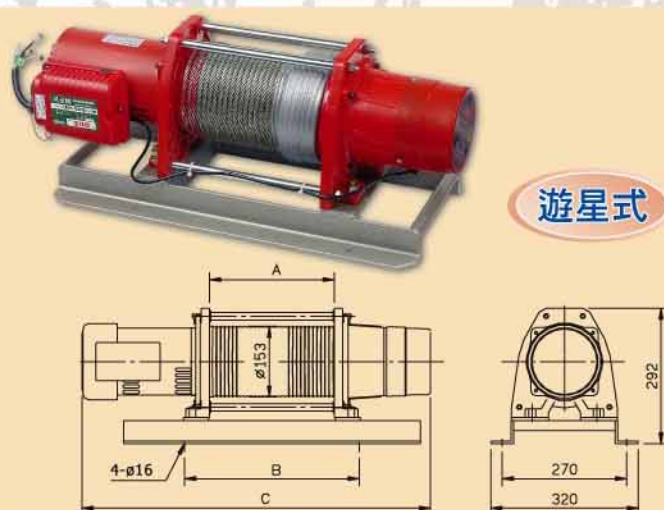


型 式	單相	CEP-500S-□M
	三相	CEP-500-□M
雙掛吊重	kg	500
雙掛速度	M / min	10
馬 力	HP X P	1 X 4
電 源	V	220V 60Hz
雙掛行程	M	5 8
鋼 索	ø mm X M	8 X 16 8 X 22
機體尺寸	A mm	265 365
	B mm	380 480
	C mm	770 870
淨 重	kg	68 73

□ 代表雙掛行程


※單層鋼索吊貨捲揚機，不可移作升降機使用，並嚴禁吊載人員。

單層鋼索吊貨捲揚機(雙出線)


CEP-1000(S)

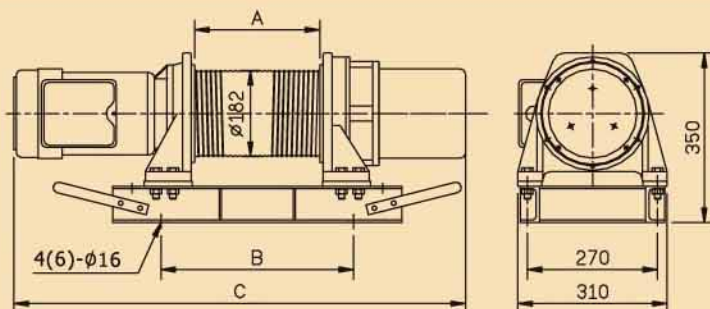

CEP-2000

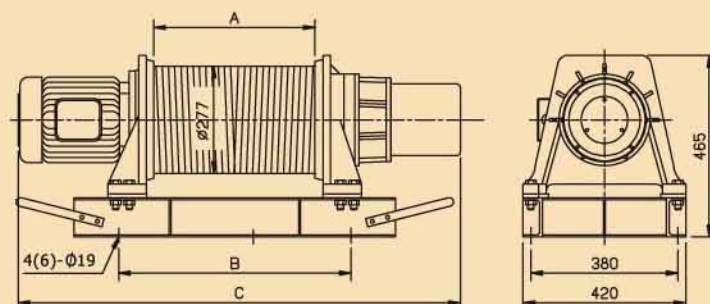

CEP-3001

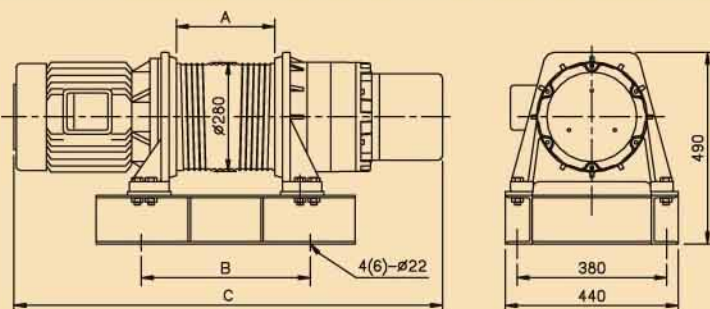

型 式	單相	CEP-1000S-□M											
	三相	CEP-1000-□M				CEP-2000-□M				CEP-3001-□M			
雙掛吊重	kg	1,000				2,000				3,000			
雙掛速度	M / min	9				6				7			
馬 力	HP X P	2 X 4				3 X 4				7.5 X 4			
電 源	V	220V 60Hz				220V,380V,440V 60Hz							
雙掛行程	M	5	8	11	14	5	8	11	14	5	8	11	14
鋼 索	ø mm X M	8 X 16	8 X 22	8 X 28	8 X 34	10 X 16	10 X 22	10 X 28	10 X 34	12 X 16	12 X 22	12 X 28	12 X 34
機體尺寸	A mm	470	670	870	1070	427	522	662	812	460	610	790	970
	B mm	600	800	1000	1200	600	700	850	1000	640	790	970	1150
	C mm	1150	1350	1550	1750	1170	1265	1405	1555	1300	1450	1630	1810
淨 重	kg	111	126	141	156	190	215	240	265	239	252	265	283
毛 重	kg	151	166	181	196	240	265	290	315	289	307	325	348

□ 代表雙掛行程



※單層鋼索吊貨捲揚機，不可移作升降機使用，並嚴禁吊載人員。





川方牌

昇降貨梯主機(雙出線)

CEH-1000(S)

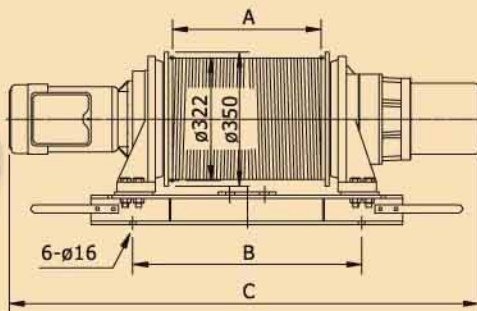

CEH-2000

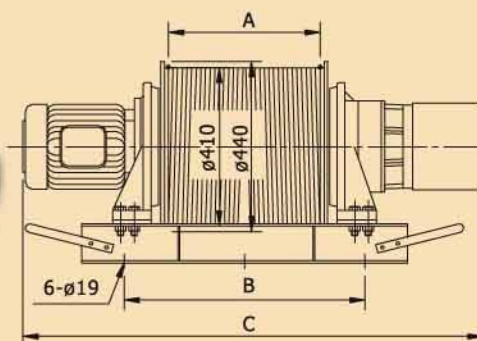

型 式		CEH-1000S-□M		CEH-1000-□M		CEH-2000-□M	
雙掛吊重	kg	1,000		1,000		2,000	
雙掛速度	M / min	7		7		6	
馬 力	HP X P	2 X 4		2 X 4		3 X 4	
電 源	V	單相 220V 60Hz		三相 220V 60Hz		三相 220V 60Hz	
雙掛行程	M	8	14	8	14	8	14
鋼 索	ø mm X M	8(G) X 22	8(G) X 34	8(G) X 22	8(G) X 34	10(A) X 22	10(A) X 34
機體尺寸	A mm	387	600	387	600	387	600
	B mm	600	800	600	800	620	820
	C mm	1231	1444	1231	1444	1187	1400
淨 重	kg	230	280	230	280	240	290
毛 重	kg	280	330	280	330	290	340

□ 代表雙掛行程 (G) 表示鍍鋅鋼索 (A)表示不鍍鋅鋼索

昇降貨梯主機符合勞委會規定：

- 貨梯主機之捲筒直徑與捲入該捲筒之鋼索直徑之比應在40倍以上，並有足夠之捲筒有效長度。
- 本主機鋼索安全倍數符合勞委會規定，達10倍以上。

※本主機載貨專用，嚴禁乘人。

三角吊輪


單溝吊輪



雙溝吊輪



吊重:1,000~3,000 kg

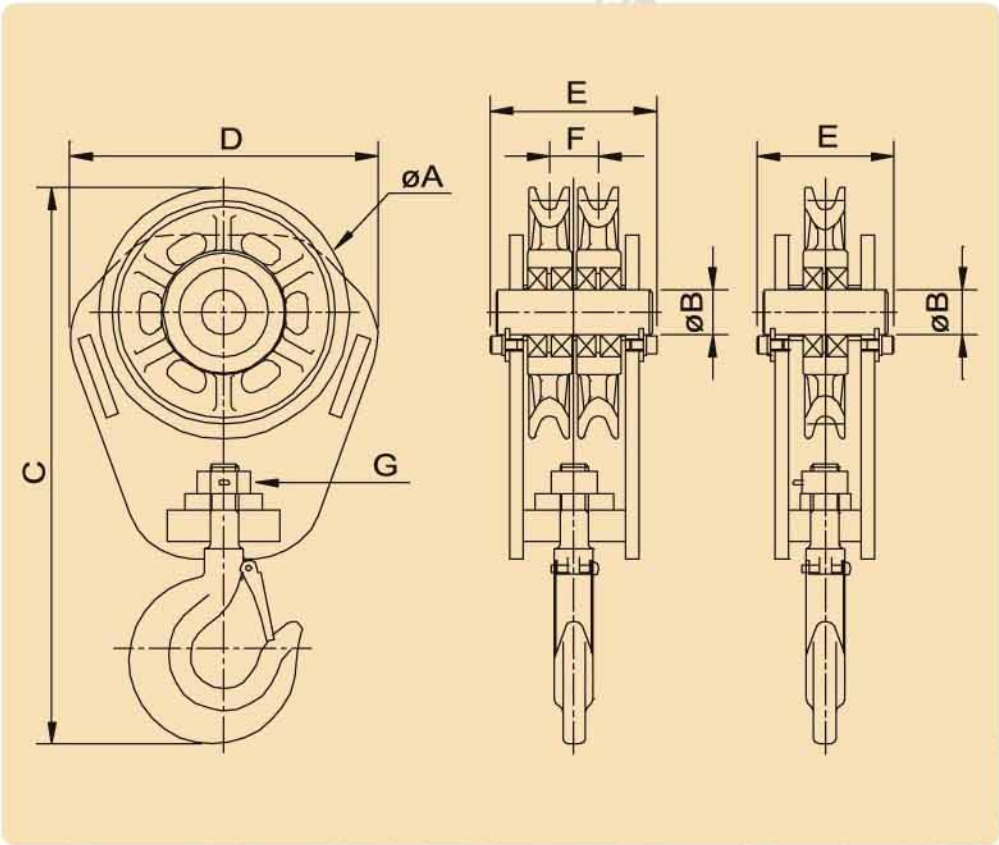

型 式		CBT-1000	CBT-2000	CBT-3000	CBT-1000D	CBT-2000D	CBT-3000D
滑輪數		單 溝			雙 溝		
吊 重		1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000
尺 寸 mm	øA	190	225	265	190	225	265
	øB	25	40	40	30	40	40
	C	392	507	540	377	507	540
	D	226	276	320	228	276	320
	E	75	122	122	128	149	150
	F				35	48	48
	G	M20	M24	M30	M20	M24	M30
最大容許鋼索直徑		ø12	ø16	ø16	ø12	ø16	ø16

※本吊輪吊貨專用，嚴禁吊載人員