




小型吊車(單相110V)

● **BS-165** (定格荷重160kg)

● **BS-235** (定格荷重230kg)

特點 尺寸

- **過捲防止裝置**：鋼索捲到上限時，電源自動切斷，立即自動停止，可防止碰撞。
- **逆捲防止裝置**：具有防止逆捲的功用，當逆捲發生時，立即自動停止。
- **雙重安全煞車裝置**：斷電時，馬達瞬間減速，同時，機械式單向制動器作動。
- **開關線、電源線採分離式設計**，安裝簡便。
- **小型押扣開關**，操作輕鬆。
- **主機體積小，重量輕，搬移迅速。**

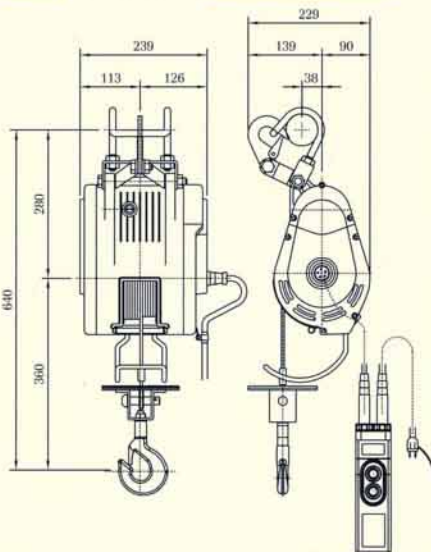

規格

型 式	定格荷重 (kg)	滿載速度 (m/min)	空載速度 (m/min)	鋼索 (mmxm)	電源	消費電力	定格電流	自重 (kg)
BS-165	160	21	35	4.8 x 31	100V	1200W	12A	14
BS-235	230	14	25		120V	1300W	13A	14

型 式	標準配件			選購配件
	電源線	開關線	錘重吊鉤	吊架
BS-165	1.25mm ² x 3芯	1.25mm ² x 5芯	CHW-0039	 CRH-0710
BS-235	5m	7m		



經銷商